


Fresa Woodruff que proporciona a la herramienta un compromiso entre la flexibilidad y la dureza del HSS-E5, de uso versátil.

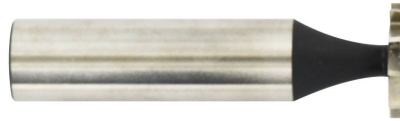

■ **Uso polivalente**

■ **Acero rápido 5 % Cobalto**

Máquinas



Aplicaciones




Características



Propiedades y beneficios

- Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➤ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
8031071075015	3221910593278	7,5	6	50	
8031071075020	3221910593285	7,5	6	50	
8031071105025	3221910593308	10,5	12	50	
8031071105030	3221910593315	10,5	12	50	
8031071135020	3221910593322	13,5	12	56	
8031071135040	3221910593353	13,5	12	56	
8031071165030	3221910593377	16,5	12	56	
8031071165040	3221910593384	16,5	12	56	
8031071195030	3221910593407	19,5	12	56	
8031071195040	3221910593414	19,5	12	56	
8031071195050	3221910593421	19,5	12	56	
8031071225040	3221910593445	22,5	12	56	
8031071225050	3221910593452	22,5	12	56	
8031071255050	3221910593476	25,5	12	63	
8031071255070	3221910593490	25,5	12	63	
8031071285060	3221910593520	28,5	12	63	
8031071325050	3221910593551	32,5	12	63	
8031071325060	3221910593568	32,5	12	63	
8031071325080	3221910593582	32,5	12	63	
8031071355060	3221910593599	35,5	12	63	
8031071385070	3221910593636	38,5	12	63	
8031071385080	3221910593643	38,5	12	63	
8031071455080	3221910593667	45,5	16	63	
8031071455100	3221910593674	45,5	16	63	