


Aplicación: Aceros, aluminios y composites



- **Uso polivalente**
- **Acero rápido 5 % Cobalto**

Máquinas

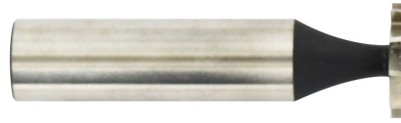

Aplicaciones




Características



Propiedades y beneficios

- +
- Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➔ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Referencia artículo M3	EAN (13 cifras)	M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
8031071075015	3221910593278		7,5	6	50	
8031071075020	3221910593285		7,5	6	50	
8031071105025	3221910593308		10,5	12	50	
8031071105030	3221910593315		10,5	12	50	
8031071135020	3221910593322		13,5	12	56	
8031071135040	3221910593353		13,5	12	56	
8031071165030	3221910593377		16,5	12	56	
8031071165040	3221910593384		16,5	12	56	
8031071195030	3221910593407		19,5	12	56	
8031071195040	3221910593414		19,5	12	56	
8031071195050	3221910593421		19,5	12	56	
8031071225040	3221910593445		22,5	12	56	
8031071225050	3221910593452		22,5	12	56	
8031071255050	3221910593476		25,5	12	63	
8031071255070	3221910593490		25,5	12	63	
8031071285060	3221910593520		28,5	12	63	
8031071325050	3221910593551		32,5	12	63	
8031071325060	3221910593568		32,5	12	63	
8031071325080	3221910593582		32,5	12	63	
8031071355060	3221910593599		35,5	12	63	
8031071385070	3221910593636		38,5	12	63	
8031071385080	3221910593643		38,5	12	63	
8031071455080	3221910593667		45,5	16	63	
8031071455100	3221910593674		45,5	16	63	