


Aplicación: Taladrados muy profundos > 10xd en aceros semi-duros hasta 700 N/mm² e inoxidables

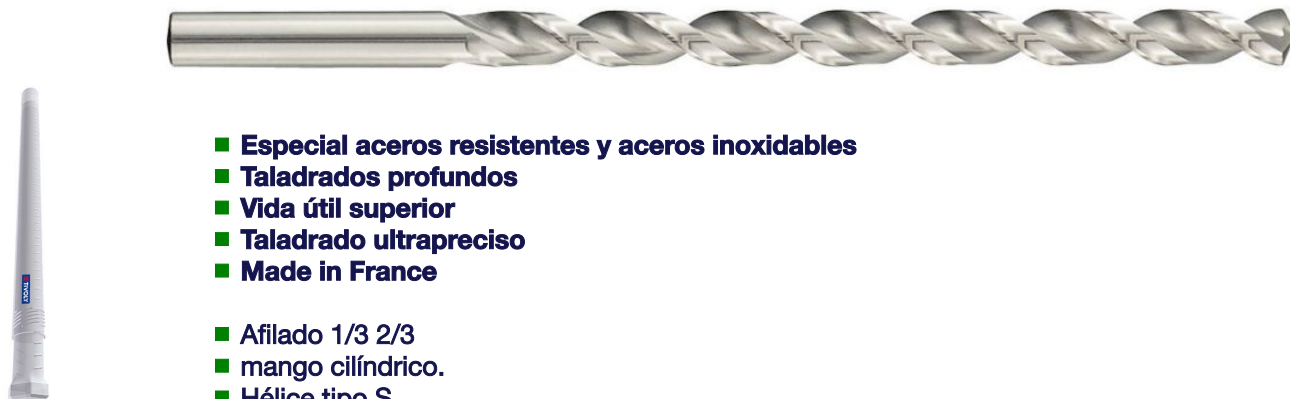

- Especial aceros resistentes y aceros inoxidables
- Taladrados profundos
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Afilado 1/3 2/3
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo S
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Punta 130°

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado 1/3 2/3: con adelgazamiento del núcleo y guía. ➡ Limita los esfuerzos de corte y mantiene una buena resistencia en la punta.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo S: hélice profunda. ➡ Adecuado para taladrados profundos y materiales de viruta difícil de extraer.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
81406710200	3221910752965	2	2	125	93		1	1
81406710220	3221910752989	2.2	2.2	125	93		1	1
81406710250	3221910753016	2.5	2.5	125	93		1	1
81406710280	3221910753047	2.8	2.8	125	93		1	1
81406710300	3221910753061	3	3	125	93		1	1