

Foret à 60° pour centrer (Longueur 120). Forme A.




■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications

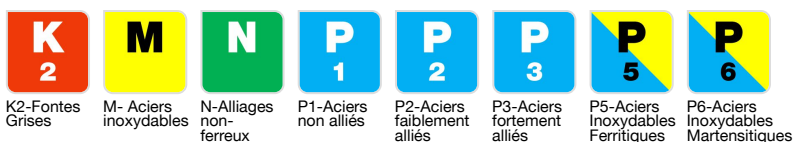

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
8140871100400	3221910756833	4	1	120	1.3		1	1
8140871150500	3221910756840	5	1.5	120	2		1	1
8140871200600	3221910756857	6	2	120	2.5		1	1
8140871250800	3221910756864	8	2.5	120	3.1		1	1
8140871300800	3221910756888	8	3	120	3.9		1	1
8140871500140	3221910756918	14	5	120	3.9		1	1
81408713001000	3221910756871	10	3	120	5		1	1
81408714001000	3221910756895	10	4	120	5		1	1
81408714001200	3221910756901	12	4	120	6.3		1	1