

Foret à 60° pour centrer (Longueur 120). Forme A.




■ Acier rapide 5% Cobalt

**Machines**



**Applications**

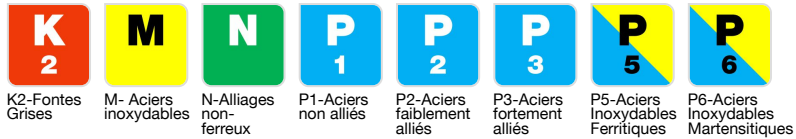

**Caractéristiques**



**Propriétés et bénéfices**

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup>.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
8140871100400	3221910756833	1	4	120	1.3		1	1
8140871150500	3221910756840	1.5	5	120	2		1	1
8140871200600	3221910756857	2	6	120	2.5		1	1
8140871250800	3221910756864	2.5	8	120	3.1		1	1
8140871300800	3221910756888	3	8	120	3.9		1	1
8140871500140	3221910756918	5	14	120	3.9		1	1
81408713001000	3221910756871	3	10	120	5		1	1
81408714001000	3221910756895	4	10	120	5		1	1
81408714001200	3221910756901	4	12	120	6.3		1	1